

UDENDØRS PLEJE

Pleje og vedligeholdelse af udendørs
overflader af træ


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DK





**JOIN THE
COLLAB
WITH
NATURE**

JUNCKERS TRÆPLEJESYSTEM

Når du bruger Junckers rengørings- og plejeprodukter, får du sikkerhed for optimal vedligeholdelse af dine trægulve, -lofter og -møbler samt udendørs overflader af træ.

Junckers rengørings- og plejeprodukter er gennemtestede og nemme at arbejde med.


DU BESTEMMER!

Med Junckers brede udvalg af plejeprodukter kan du give dine gulve, møbler og andet interiør, det udseende, du ønsker. Vi giver dig et utal af muligheder både mht. behandling og overflade. Brug guiden som vejleder og find det produkt, der passer til dine behov.

EN DANSK KLASSIKER

Junckers A/S er Europas førende producent af massive trægulve og har i mere end 60 år været en af Danmarks største producenter af gulvlakker og gulvolier.

Af gode grunde har Junckers derfor en ganske særlig viden, når det gælder behandling og vedligeholdelse af træ, specielt til det danske klima. Den kommer dig til gode, når du vælger Junckers træplejeprodukter.

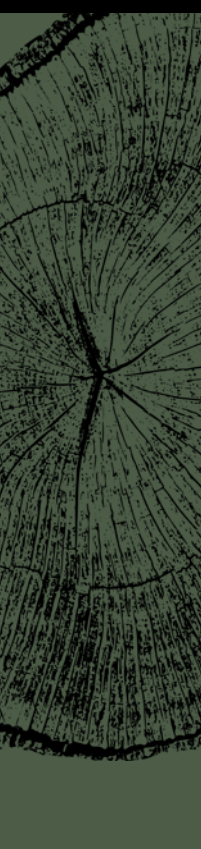

INDHOLD

HAVEMØBLER AF TRÆ

- 4 Generelt
- 5 Anbefalede produkter
- 6 Behandling af træhavemøbler

TRÆTERRASSER

- 8 Generelt
- 9 Anbefalede produkter
- 10 Behandling af træterrasser

HAVEMØBLER

RENGØRING OG BEHANDLING

Lad os hjælpe dig med, at passe godt på dine havemøbler - så du har glæde af dem i mange år. For at bevare dine havemøbler og give dem et frisk udseende, er det en god ide med jævne mellemrum at pleje dem.

HVORNÅR SKAL JEG RENSE OG PLEJE?


Hvornår du skal pleje dine havemøbler vil variere alt efter hvilket materiale dine havemøbler er lavet af, om dine havemøbler står ude hele året, hvor meget du bruger dem osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på dine træhavemøbler, så er det på tide med en afrensning og oliering. Er dine havemøbler begyndt at se misfarvet ud, så er det også ved at være tid til en afrensning og oliering.

ANBEFALING AF PRODUKTER

Havemøbler af træ har godt af, at blive rensset med **Junckers Havemøbel- og Terrasserens** og olieret med **Junckers Havemøbelolie** med jævne mellemrum, så træet bevarer sin styrke. Olien giver samtidig træet et frisk udseende.

Junckers Havemøbelolie beskytter træet mod solens UV-stråler, kan anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader og så forebygger det samtidig fugtindtrængning i træet.

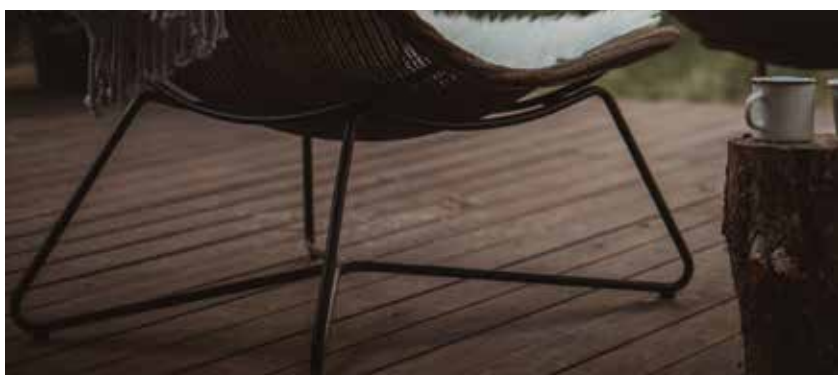

HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.




 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Tørretid*	Mindst 24 timer inden oliebehandling.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

HAVEMØBELOLIE


Træolie til udendørs brug. Kan anvendes på nåletræ og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

Fås i 4 forskellige farver.



 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Påføringsværktøj	Pensel.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF

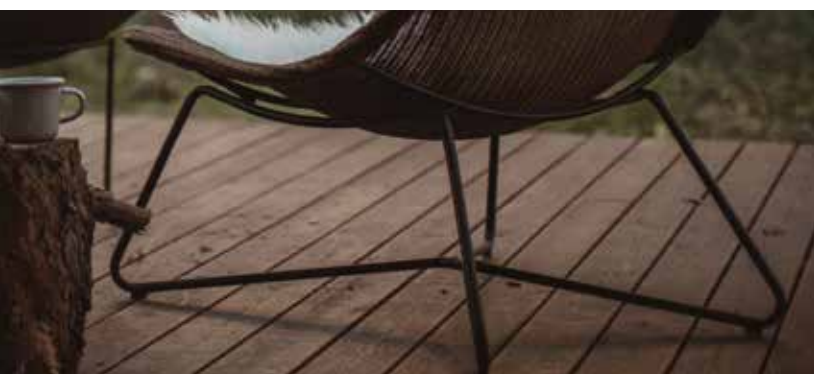

SÅDAN BEHANDLER DU HAVEMØBLER AF TRÆ

Det skal du bruge:

- Junckers Havemøbel- og Terrasserens
- Junckers Havemøbelolie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel
- En ren, tør klud

FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.



1 Fjern løst snavs

Dette gøres ved afvaskning med rent vand. Anvend en stiv børste eller skrubbe.

2 Benyt Havemøbel- og Terrasserens

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og Terrasserens til 1 liter vand.

3 Fordel opløsningen

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt. **Vær opmærksom på** at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

4 Afslut behandlingen

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

5 Påfør olien

Overfladen skal være helt tør før oliering.

Med pensel påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

6 Overskydende olie tørres væk

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.

TRÆTERRASSER

RENGØRING OG OLIERING

Er terrassen dit lille paradis, når solen kigger frem og den danske sommer viser sig fra sin bedste side? Så er det en god idé at passe godt den, så du kan nyde de næste mange somre på den.

HVORNÅR SKAL JEG RENSE OG OLIERE

Hvornår du skal behandle din terrasse vil variere alt efter fx hvor flittigt du benytter din terrasse, om den er overdækket, om den er placeret i sollys eller skygge osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på din terrasse, så er det på tide med en rens og oliering. Er dine terrassebrædder begyndt at se misfarvede ud, så er det også ved at være tid til en rens og oliering.

Derfra er behovet for behandling meget individuelt; Hvor ren og nyolieret kan du bedst li' din terrasse står.

ANBEFALING AF PRODUKTER

For at bevare dit træværks styrke og samtidig give det et frisk udseende, anbefaler vi at du renser med **Havemøbel- & Terrasserens**, der nemt og effektivt afrenser din træterrasse.

Til oliering anbefaler vi **Terrasseolie** eller **Lærketræsolie**, der begge beskytter din terrasse mod solens UV-stråler og forebygger mod fugtindtrængning.

Terrasseolie og **Lærketræsolie** kan desuden begge anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.



HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.




 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

TERRASSEOLIE & LÆRKETRÆSOLIE

Træolie til udendørs brug.


Terrasseolie fås i 4 forskellige farver.
Lærketræsolie fås i farven Natur.



SORT



NYATOH



TEAK



NATUR

 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuld hærdet efter 3 døgn.
 Påføringsværktøj	Pensel på skaft, rulle.
 Rengøring af værktøj	Terrasseolie: Mineralsk terpentin. Lærketræsolie: Straks efter brug med sæbevand. Vaskevand må ikke tømmes ud via kloakfløb.

*ved 20 °C og 50 % RF



SÅDAN BEHANDLER DU DIN TERRASSE

Det skal du bruge

- Junckers Havemøbel- og Terrasserens
- Junckers Terrasseolie eller Lærkeetræsolie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel på skaft eller rulle
- En ren, tør klud

FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.



1 Fjern løst snavs

Dette gøres ved afvaskning med rent vand. Anvend en stiv børste eller skrubbe.

2 Benyt Havemøbel- og Terrasserens

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og Terrasserens til 1 liter vand

3 Fordel opløsningen

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.

Vær opmærksom på at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

4 Afslut behandlingen

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

5 Påfør olien

Overfladen skal være helt tør før oliering.

Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

6 Overskydende olie tørres væk

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.



JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS A/S

Værftsvej 4 · 4600 Køge · Tlf. 70 80 30 00 · junckers.dk